


CR2032



Dimensioni

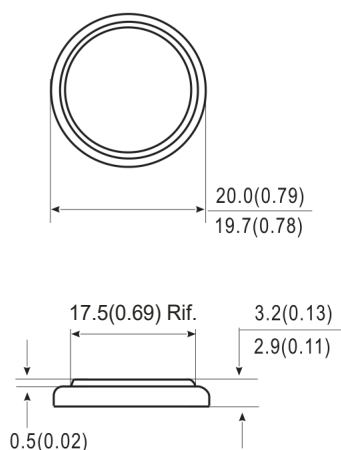

Unità: mm (pollici)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Pila a bottone al litio

XDCMB5CR2032

Specifiche

Sistema chimico:	Litio/Biossido di manganese
Denominazione IEC:	CR 2032
ANSI/NEDA:	5004LC
Modello	CR2032
Peso medio:	3.1g
Dimensioni (Ø x H):	20.0 ^{-0.3} x3.2 ^{-0.3} mm 0.79 ^{-0.01} x0.13 ^{-0.01} pollici
Terminali:	Piatti
Tensione nominale:	3.0 Volt
Capacità:	220mAh (Misurata a 15kΩ fino a 2.00V)
Corrente di scarica standard:	0.2mA
Corrente massima di scarica continua:	0.5mA
Corrente massima di scarica a impulsi:	15.0mA
Temperatura di esercizio:	-20°C -60°C
Temperatura di conservazione:	18°C -28°C
Umidità relativa:	60±15%
Modelli equivalenti:	E-CR2032(Energizer) DL2032(Duracell) KECR2032(Rayovac)

Guida all'uso



Calcolatrice



Telecomando



Bilance elettroniche

Precauzioni

Conservazione

Conservare la pila in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.


Manipolazione

- 1) Non ricaricare la pila. Non riscaldarla né gettarla nel fuoco o in acqua. Non modificarla o smontarla. Non cortocircuitare i terminali positivo (+) e negativo (-). Tenere lontano da metalli o altri materiali conduttori.
- 2) Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione della pila da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico.
- 3) Durante la conservazione o lo smaltimento, isolare i terminali positivo (+) e negativo (-) della pila per evitare che entrino in contatto tra loro.
- 4) Se l'elettrolita della pila entra in bocca, sciacquare accuratamente la bocca e consultare immediatamente un medico.


CR2032

Pila a bottone al litio


Caratteristiche di scarica

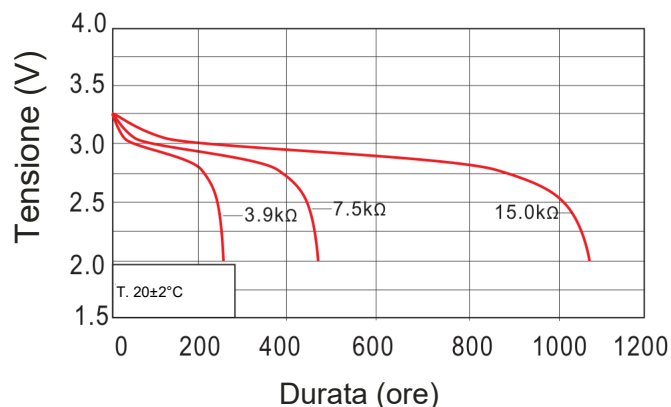


Comportamento termico

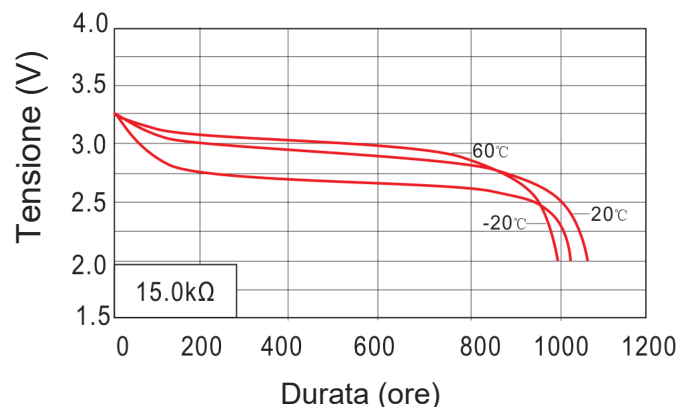


Relazione carico-capacità

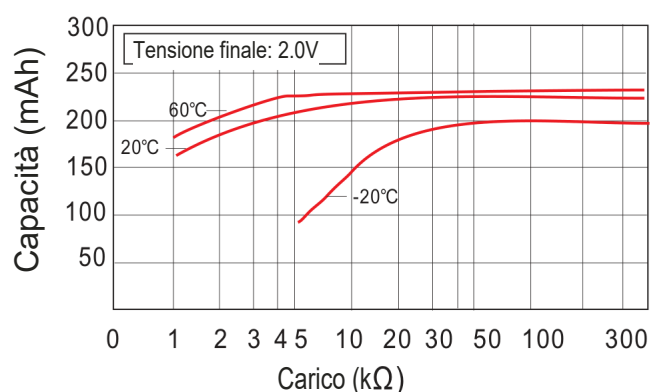

Tensione di esercizio

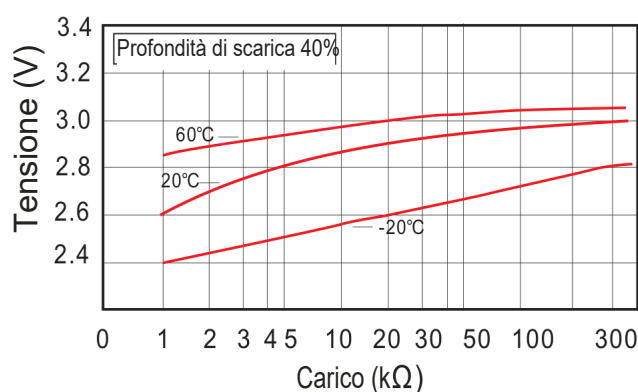

Scarica a impulsi

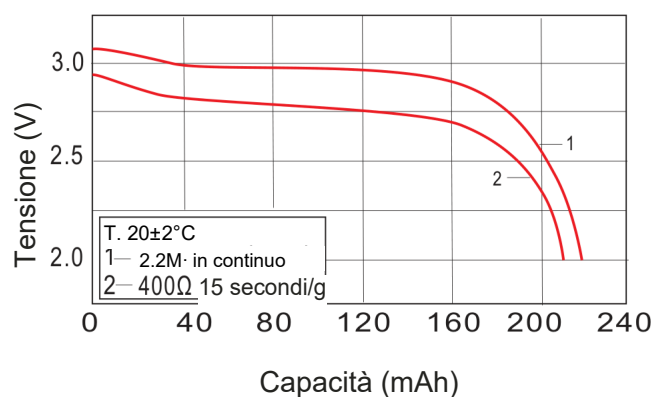

Conservazione

