



LR6-Plus

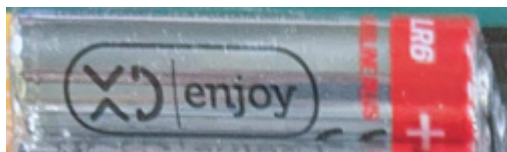

Dimensioni

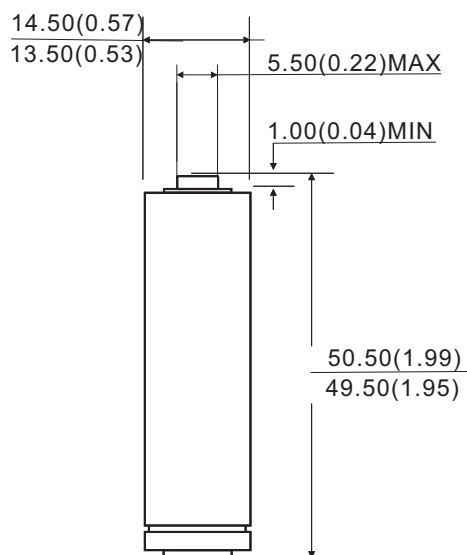

Unità: mm (pollici)

Pila alcalina Plus

XDCMB12LR6

Specifiche

Sistema chimico:	Alcalina (Zn/ MnO ₂)
Denominazione IEC:	Zinco-Biossido di manganese
ANSI/NEDA:	LR6
Modello	15A(AA)
Peso medio:	LR6-Plus
Dimensioni (Ø x H):	22.6g
	14.0 ^{±0.5} x 50.0 ^{±0.5} mm
	0.56 ^{±0.02} x 1.97 ^{±0.02} pollici
Terminali:	Piatti
Tensione nominale:	1.5 Volt
Capacità:	2700mAh
	(Misurata a 25mA fino a 0.8V)
Temperatura di esercizio:	-18°C-55°C
Temperatura di conservazione:	15°C-25°C
Umidità relativa:	60±15 %
Rivestimento:	Etichetta in foglio di alluminio
Durata di conservazione:	3 anni (Temperatura: 20±2 °C, Umidità relativa: 60%±15%)

Guida all'uso



Radio



Giocattolo



Fotocamera digitale

Precauzioni

Conservazione

Conservare la pila in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

Manipolazione

(1) Non ricaricare la pila. Non riscaldarla né gettarla nel fuoco o in acqua. Non modificarla o smontarla.

Non cortocircuitare i terminali positivo (+) e negativo (-). Tenere lontano da metalli o altri materiali conduttori.

(2) Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione della pila da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico.

(3) Non utilizzare insieme pile vecchie e nuove, né pile di tipi o marche differenti.


(4) Se l'elettrolita della pila entra in bocca, sciacquare accuratamente la bocca e consultare immediatamente un medico.

LR6-Plus

Pila alcalina Plus





Scarica a corrente costante

Caratteristiche tipiche a 21 °C

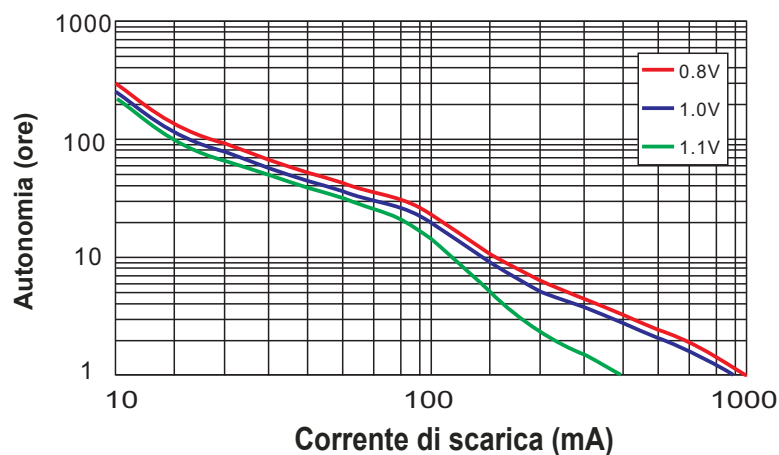

Prove secondo lo standard IEC

Caratteristiche tipiche a 21 °C

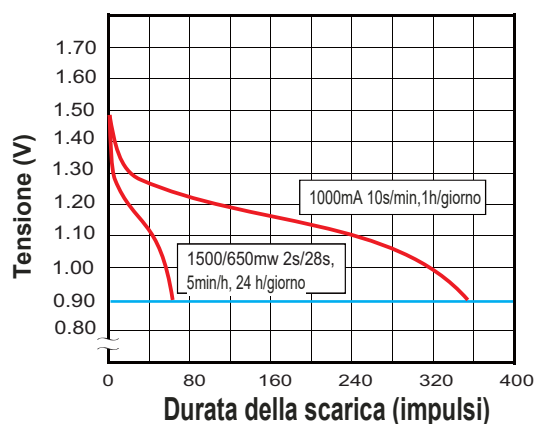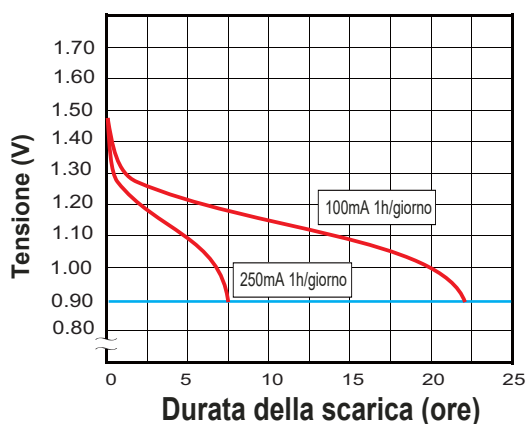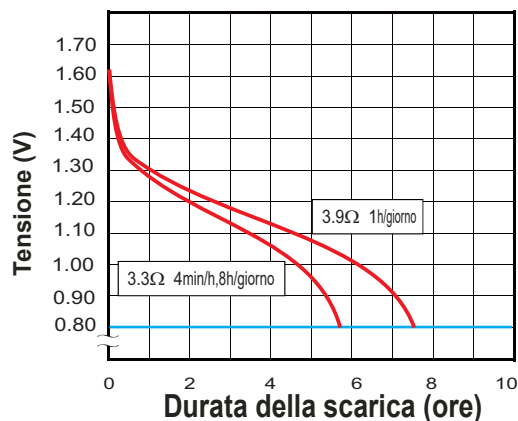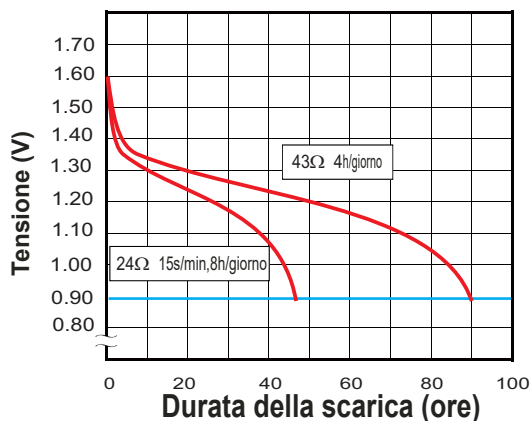

Avviso: I componenti ambientali sono conformi ai requisiti della direttiva 2006/66/CE. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sono fornite solo a titolo di riferimento. Non devono essere utilizzate come base per una garanzia del prodotto. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare l'ufficio vendite o il distributore XD Enjoy più vicino, oppure di visitare il nostro sito web all'indirizzo: www.xd-enjoy.com.

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy www.xd-enjoy.com